


PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES OWEN




Esta serie de cartuchos fusibles se utiliza principalmente en CA de 50 Hz, tensión nominal de hasta 690 V, corriente nominal de hasta 125 A y para proteger equipos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. Puede romper de forma fiable el min. corriente de fusión a cualquier corriente dentro de 120KA. También está disponible para la protección de piezas y equipos semiconductores contra cortocircuito (Tipo aR) y protección de motores (tipo aM). Esta serie de cartuchos fusibles cumple con los estándares GB13539 e IEC 60269.

Fusibles




Modelo	Dimensiones	
	D	L
10x38	10	38
14x51	14	51

Portafusible 10x38

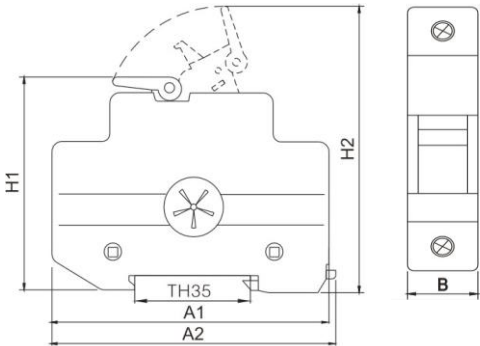


Modelo	Dimensiones				
	A1	A2	B	H1	H2
RT18-32	79	81	18	61	80

Portafusible 14x51

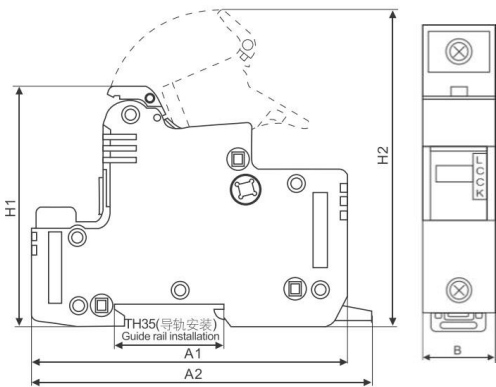

Modelo	Dimensiones				
	A1	A2	B	H1	H2
RT18L-63	108	115	27	78	100

Curvas

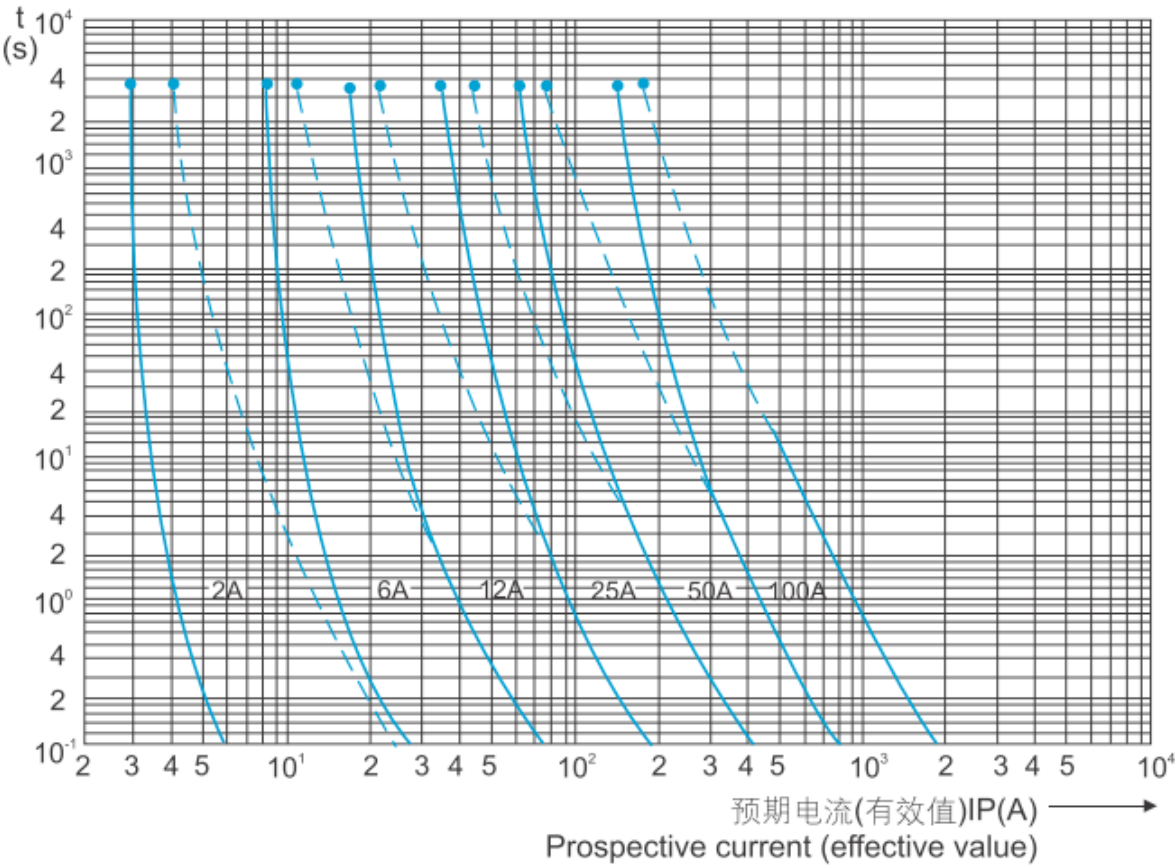

Curvas

