




FANAL RECTO DE 100W ROSCADO HERMÉTICO IP66 (NO INCLUYE LÁMPARA) (FRT/HR100)

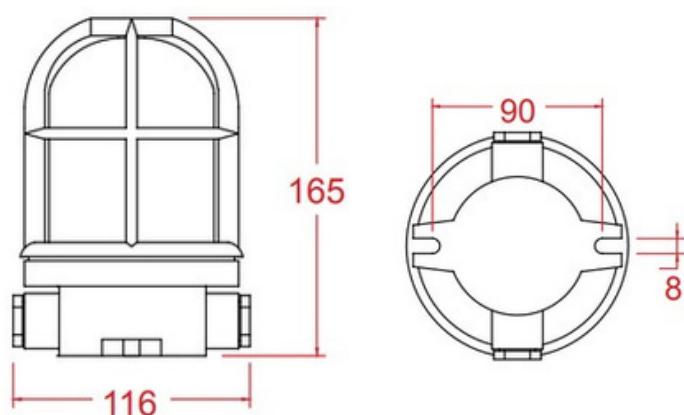

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aleación de aluminio fundido.
- Pintura anticorrosiva al horno.
- Instalación eléctrica por medio de 1 o 2 salidas, para cables vulcanizados o conexión con tubería eléctrica de 1/2" NPT.
- Rejilla y base roscadas (no se necesitan pernos).
- Empaquetadura de neopreno, resistente al calor y al medio ambiente
- Prensaestopa de bronce para cables de 7-10mm de diámetro exterior que brinda hermeticidad contra el polvo y humedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP66
Grado de protección al golpe:	IK07
temperatura de trabajo:	-40°C +100°C
Peso aprox.:	0.7 kg
Diámetro:	12 cm
Altura:	20 cm
Socket:	E27 (antivibratorio de cerámica)
Empaquetadura:	De neopreno
Prensaestopa:	De bronce para cable 7-10mm



DETALLES ADICIONALES

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y chorros de agua. Resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Para uso de lámparas incandescentes de hasta 100W, LED o focos ahorradores. Voltaje: 12-250V.

USOS

Para iluminación de exteriores, pozos, tanques de almacenamiento, socavones, minas, cámaras frigoríficas, embarcaciones, campanas extractoras, señalizaciones en lugares húmedos y expuestos al polvo.

DIFUSOR

Vidrio transparente y de colores:

