


A-IBAR

FANAL RECTO DE 150W ALUMINIO DE POLICARBONATO 360° IP56(NO INCLUYE LÁMPARA) FRR/P150

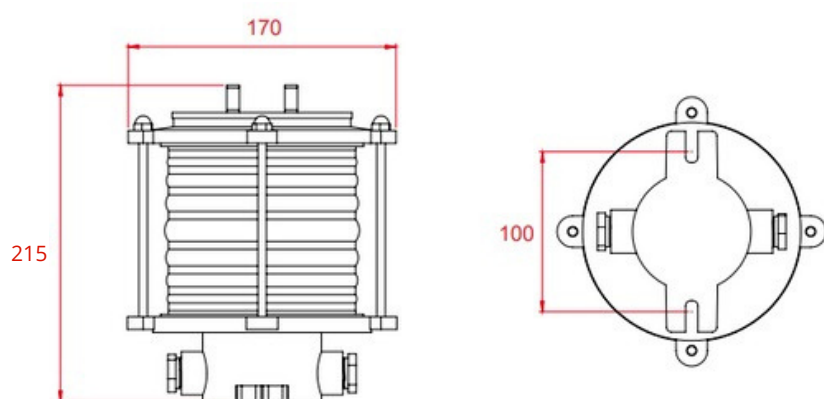

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aleación de aluminio fundido.
- Pintura anticorrosiva al horno.
- Instalación eléctrica por medio de 1 o 2 salidas, para cables vulcanizados o conexión con tubería eléctrica de 1/2" NPT.
- Stove bolts de acero inoxidable.
- Empaquetadura de neopreno, resistente al calor y al medio ambiente
- De bronce para cables de hasta 7-10mm de diámetro exterior, con jebe cilíndrico, que brinda hermeticidad contra el polvo y humedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP56
Grado de protección al golpe:	IK07
temperatura de trabajo:	-40°C +70°C
Peso aprox.:	0.9 kg
Diámetro:	17 cm
Alto:	21.5 cm
Socket:	E27 (antivibratorio de ceramica)
Empaquetadura:	De neopreno
Prensaestopa:	De bronce para cable de 7-10mm

DETALLES ADICIONALES

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y chorros de agua. Resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Para uso de lámparas incandescentes de hasta 150W, LED o focos ahorradores. Voltaje: 12-250V. Opcionalmente con niveles de arco de 360°, 225°, 135° y 112.5° grados para restringir ángulo de salida de luz.

USOS

Para iluminación de exteriores, pozos, tanques de almacenamiento, socavones, minas, frigoríficos, embarcaciones, señalizaciones en lugares húmedos y expuestos al polvo.

DIFUSOR

De policarbonato de 5 mm espesor. En colores rojo, verde y transparente.

