




INTERRUPTOR INDUSTRIAL CIRCULAR SIMPLE C/TAPA 15A (ICS/T15)

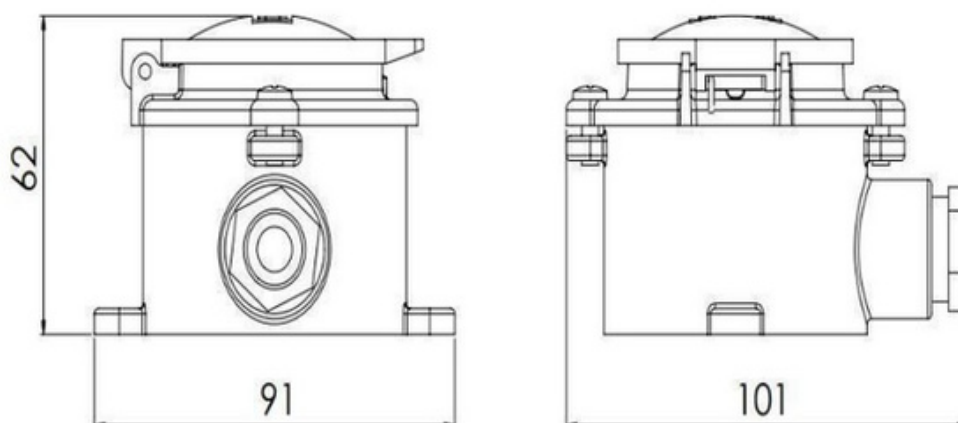

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aleación de aluminio fundido.
- Stove bolts de acero inoxidable.
- Dados italianos de 15 A.
- Pintura al horno color gris martillado.
- Conexión con cables vulcanizados o tubería eléctrica de 1/2" NPT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP65
Grado de protección al golpe:	IK08
temperatura de trabajo:	-5°C +40°C
Peso aprox.:	0.3 kg
Largo:	10.1 cm
Altura:	6.2 cm
Empaquetadura:	De neopreno
Prensaestopa:	De bronce para cable 7-10mm

DETALLES ADICIONALES

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Protección contra el polvo y la humedad, modelos con tapa o sin tapa. Monofásicos bipolares o unipolares. Fácil mantenimiento.

USOS

Por su estructura sólida y resistente a impactos, puede ser usado en talleres mecánicos, automotrices, embarcaciones navales, campos mineros, salas de máquina, etc.