INTERRUPTOR INDUSTRIAL PUSH BUTTON 22 MM DE 1 PULSADOR (IRP/1)

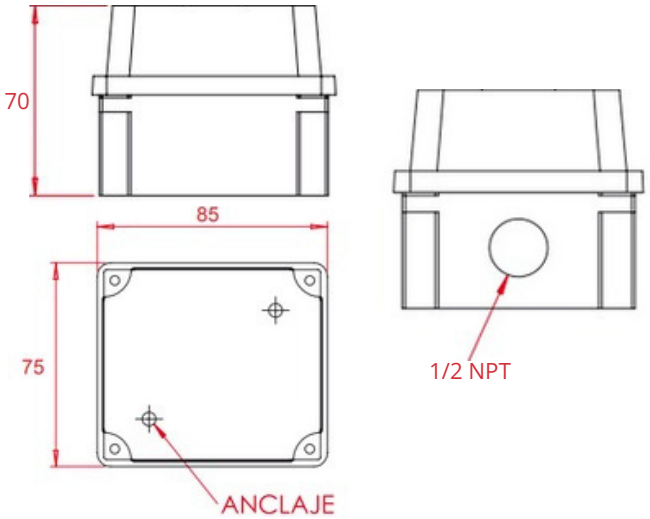

CARACTERÍSTICAS

- **Estructura de aleación de aluminio fundido.**
- **Stove bolts de acero inoxidable.**
- **Pintura al horno de color gris martillado para una mejor protección y durabilidad del producto.**
- **Conexión con cables vulcanizados o tubería eléctrica de 1/2" NPT.**

DETALLES ADICIONALES

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Protección contra el polvo y la humedad. Fácil mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP65
Grado de protección al golpe:	IK08
temperatura de trabajo:	-5°C +40°C
Peso aprox.:	0.38 kg
Largo:	8.5 cm
Ancho:	7.5 cm
Profundidad:	7 cm
Empaquetadura:	De neopreno

USOS

Por su estructura sólida y resistente a impactos, puede ser usado en talleres mecánicos, automotrices, embarcaciones navales, campos mineros, salas de máquina, etc.