
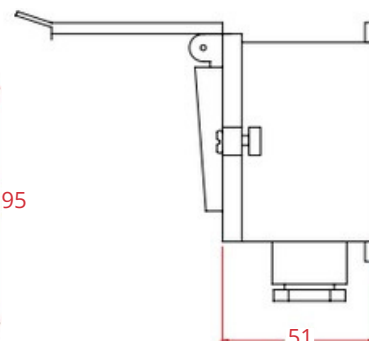


A-IBAR

INTERRUPTOR INDUSTRIAL TRIPLE DE BRINCE C/TAPA 15A (IRT/T15 PBR)

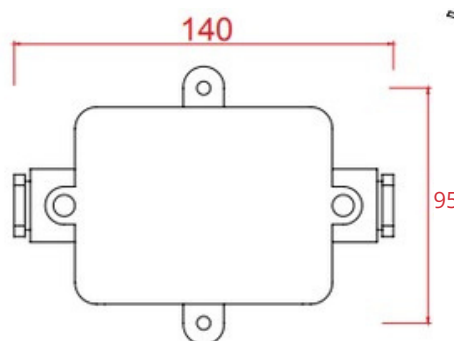

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de bronce fundido y laminado.
- Stove bolts de acero inoxidable.
- Dados italianos de 15 A.
- Pintura anticorrosiva al horno.
- Conexión con cables vulcanizados o tubería eléctrica de 1/2" NPT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP65
Grado de protección al golpe:	IK08
temperatura de trabajo:	-5°C +40°C
Peso aprox.:	0.9 kg
Largo:	14 cm
Ancho:	9.5 cm
Profundidad:	6.5 cm
Empaquetadura:	De neopreno
Prensaestopa:	De bronce para cable 7-10mm

DETALLES ADICIONALES

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Protección contra el polvo y la humedad, modelos con tapa o sin tapa. Monofásicos bipolares o unipolares. Fácil mantenimiento.

USOS

Por su estructura sólida y resistente a impactos, puede ser usado en talleres mecánicos, automotrices, embarcaciones navales, campos mineros, salas de máquina, etc.