

MANGA

TERMOCONTRAIBLE TRANSPARENTE




• CARACTERÍSTICAS:

1. La manga termocontraible para cable WOER esta diseñada para la identificación de cables eléctricos o barras de cobre o según sea la necesidad.
2. Protege y aísla de polvo y humedad, no propaga el fuego, altamente resistente al medio ambiente
3. Tiene la capacidad de contracción de un 50% con aplicación de calor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RENDIMIENTO TÍPICO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D2671	10.4 MPA
ELONGACIÓN (%)	ASTM D2671	200
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DESPUES DE ENVEJECIMIENTO POR CALOR	UL 224 158°C X 168 HRS	≥ 73
ELONGACIÓN DESPUES DE ENVEJECIMIENTO POR CALOR	UL 224 158°C X 168 HRS	≥ 100
GOLPE DE CALOR	UL 224 250°C X 4 HRS	SIN GOTEOS SIN GRIETAS

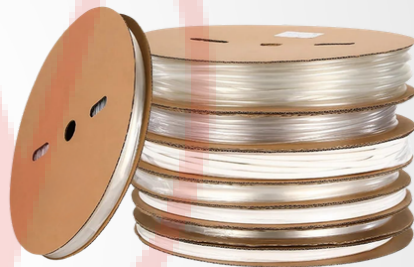

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RENDIMIENTO TÍPICO
RESISTENCIA DIELÉCTRICA	IEC 243	≥ 15 KV/MM
RESISTIVIDAD DE VOLUMEN	IEC 93	≥ 1X10 ¹⁰ Ω.CM

PROPIEDADES QUÍMICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RENDIMIENTO TÍPICO
REACCIÓN A LA CORROSIÓN	UL 224 158°C CUMPLE X 168 HRS	CUMPLE
COMPATIBILIDAD DE COBRE	UL 224 158°C CUMPLE X 168 HRS	CUMPLE



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	ORIGINAL (APROX)		ENCOGIMIENTO (APROX)		TAMAÑO DE CABLE	COLORES	ROLLO (M)
	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	D IÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	ESPESOR (MM)			
W2H-3-TR	1/8"	D 3MM	ØD 1.50MM	0.40MM	10-14 AWG	○	200MTS
W2H-4-TR	1/8"	D 4MM	ØD 2.00MM	0.45MM	8-12AWG	○	200MTS
W2H-5-TR	3/16"	D 5MM	ØD 2.50MM	0.55MM	6-10 AWG	○	100MTS
W2H-6-TR	1/4"	D 6MM	ØD 3.00MM	0.55MM	4-8 AWG	○	100MTS
W2H-7-TR	5/16"	D 7MM	ØD 3.50MM	0.65MM	2-6 AWG	○	100MTS
W2H-8-TR	5/16"	D 8MM	ØD 4.00MM	0.60MM	2-6 AWG	○	100MTS
W2H-10-TR	1/2"	D 10MM	ØD 5.00MM	0.60MM	2-6 AWG	○	100MTS
W2H-12-TR	1/2"	D 12MM	ØD 6.00MM	0.60MM	2/0-4 AWG	○	100MTS
W2H-13-TR	1/2"	D 13MM	ØD 6.50MM	0.95MM	4/0-2 AWG	○	100MTS
W2H-15-TR	1/8"	D 15MM	ØD 7.50MM	0.70MM	4/0-2 AWG	○	100MTS
W2H-16-TR	5/8"	D 16MM	ØD 8.00MM	0.70MM	4/0-2 AWG	○	100MTS
W2H-18-TR	3/4"	D 18MM	ØD 9.00MM	0.80MM	1/0-300 MCM	○	100MTS
W2H-20-TR	3/4"	D 20MM	ØD 10.00MM	0.80MM	3/0-500 MCM	○	100MTS
W2H-22-TR	3/4"	D 22MM	ØD 11.00MM	0.80MM	3/0-500 MCM	○	100MTS
W2H-25-TR	1"	D 25MM	ØD 12.50MM	0.90MM	2/0-500 MCM	○	50MTS
W2H-30-TR	1 1/4"	D 30MM	ØD 15.00MM	0.95MM	3/0-500 MCM	○	50MTS
W2H-35-TR	1 1/4"	D 35MM	ØD 17.50MM	1.00MM	4/0-600 MCM	○	50MTS
W2H-40-TR	1 1/2"	D 40MM	ØD 20.00MM	1.00MM	250-600 MCM	○	50MTS
W2H-50-TR	2"	D 50MM	ØD 25.00MM	1.00MM	300-1000 MCM	○	25MTS
W2H-60-TR	2"	D 60MM	ØD 30.00MM	1.00MM	300-1000 MCM	○	25MTS



Encuentranos en nuestras plataformas digitales.