

FICHA TÉCNICA

Bestens®

TERMINAL SOBREMOLDEADO TUBULAR SIMPLE


► CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: LATÓN Y PVC

CHAPADO: ESTAÑO

CALIBRES: DESDE 22AWG-3/0AWG

► ESPECIFICACIONES:

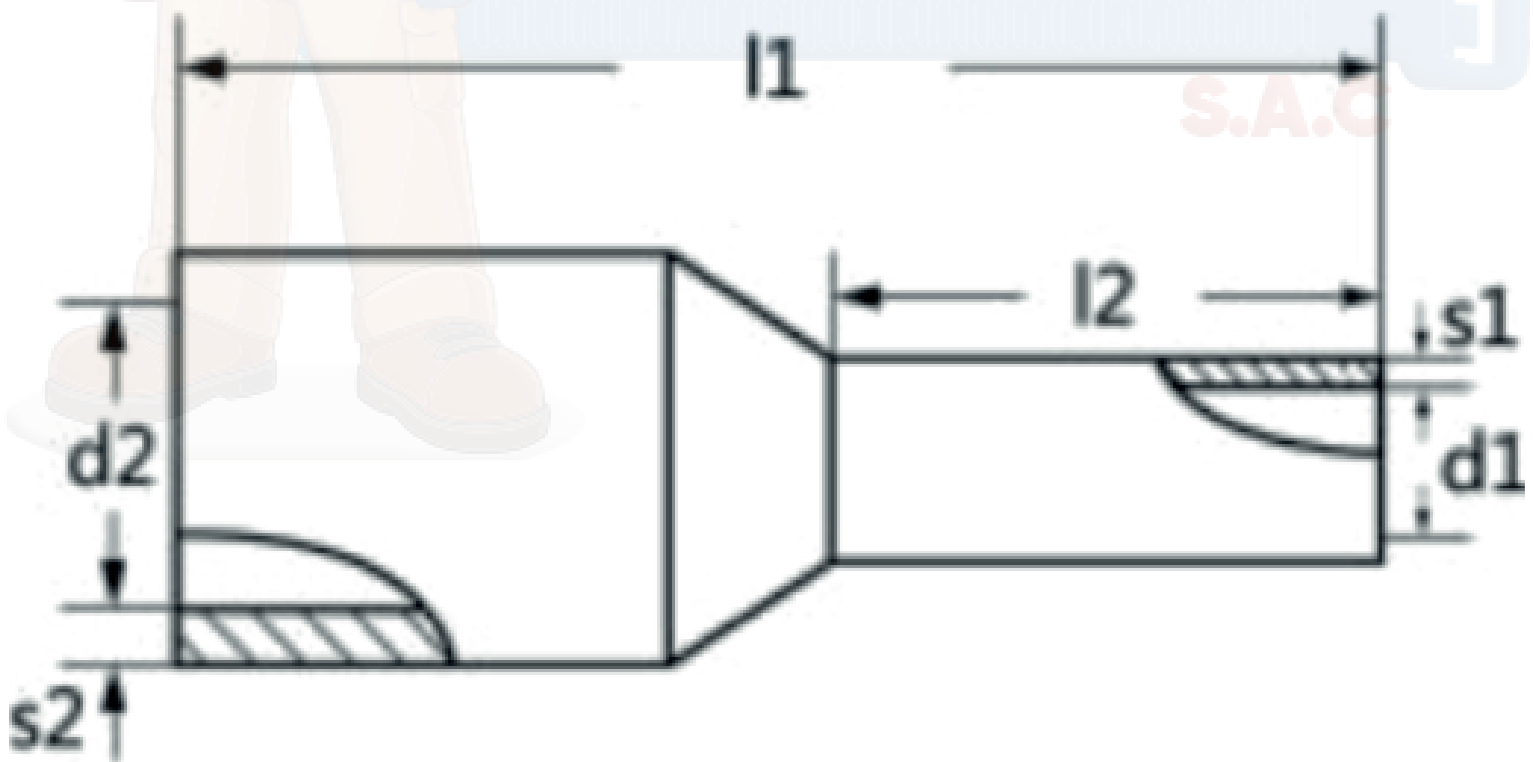















964 140 989



JR. HUAROCHIRÍ N°550 C. COMERCIAL PLAZA FERRETERO
2DO PISO PSJ "B" TIENDA 2056-LIMA

▶ **TABLA DE MEDIDAS**

DIMENSIONES									
CÓDIGO	MEDIDA (mm²)	MEDIDA (AWG)	COLOR	I1	I2	s1	s2	d1	d2
E0510	0.5MM²	22AWG		16	10	0.15	0.3	1	2.6
E0512				18	12				
E7510	0.75MM²	20AWG		16	10	0.15	0.3	1.2	2.8
E7512				18	12				
E1008	1MM²	18AWG		14	8	0.15	0.3	1.4	3
E1010				16	10				
E1012				18	12				
E1508	1.5MM²	16AWG		14.5	8	0.15	0.3	1.7	3.5
E1510				16.5	10				
E1512				18.5	12				
E2508	2.5MM²	14AWG		15.5	8	0.15	0.3	2.3	4
E2510				17.5	10				
E2512				19.5	12				
E4009	4MM²	12AWG		16.5	9	0.2	0.4	2.8	4.5
E4010				17.5	10				
E4012				19.5	12				
E6012	6MM²	10AWG		22	12	0.2	0.4	3.5	6
E10-12	10MM²	8AWG		22	12	0.2	0.5	4.5	7.6
E16-12	16MM²	6AWG		22	12	0.2	0.5	5.8	8.7
E25-16	25MM²	4AWG		28	16	0.2	0.5	7.5	11
E35-16	35MM²	2AWG		30	16	0.2	0.5	8.3	12.5
E50-20	50MM²	1AWG		36	20	0.3	0.5	10.3	15
E70-20	70MM²	2/0AWG		37	20	0.4	0.5	13.5	16
E95-25	95MM²	3/0AWG		44	25	0.4	0.8	14.5	18