




TOMACORRIENTE INDUSTRIAL SIMPLE 15A (TRS/15)



MENNEKES Y LEVITON

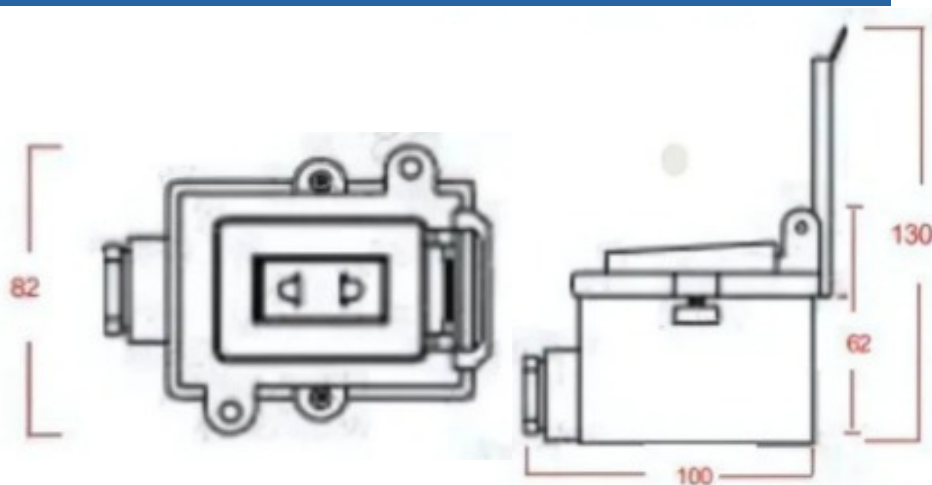

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aleación de aluminio fundido.
- Stove bolts de acero inoxidable.
- Dados universales italianos de 15 A.
- Pintura anticorrosiva al horno.
- Pernos de acero inoxidable.
- Conexión con cable vulcanizados o tubería eléctrica de 1/2" NPT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP65 / IP66
Grado de protección al golpe:	IK08
temperatura de trabajo:	-5°C +40°C
Peso aprox.:	0.3 kg
Largo:	9.4 cm
Ancho:	6.3 cm
Profundidad:	6 cm
Empaquetadura:	De neopreno
Prensaestopa:	De bronce para cable 7-10mm

DETALLES ADICIONALES

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Protección contra el polvo y la humedad, modelos con tapa o sin tapa. Fácil mantenimiento.

USOS

En talleres mecánicos, automotrices, embarcaciones navales, campos mineros, salas de máquina, etc.