


A-IBAR

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL DOBLE 20A UNIVERSAL C/LÍNEA TIERRA (TRD/20AU)

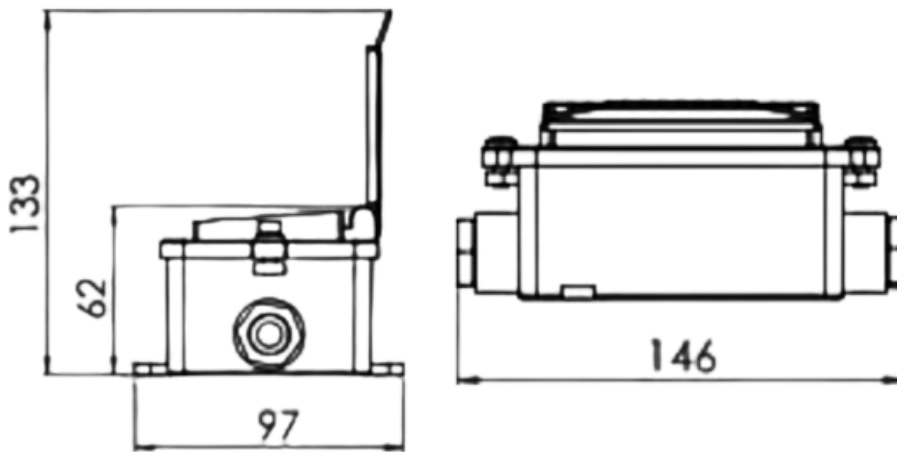

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aleación de aluminio fundido.
- Stove bolts de acero inoxidable.
- Dados universales de 20A con línea a tierra.
- Pintura anticorrosiva al horno.
- Pernos de acero inoxidable.
- Conexión con cable vulcanizados o tubería eléctrica de 1/2" NPT.

DETALLES ADICIONALES

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Protección contra el polvo y la humedad. Fácil mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP65 / IP66
Grado de protección al golpe:	IK08
temperatura de trabajo:	-5°C +40°C
Peso aprox.:	0.4 kg
Largo:	15 cm
Ancho:	7.5 cm
Profundidad:	6.8 cm
Empaquetadura:	De neopreno
Prensaestopa:	De bronce para cable 7-10mm

USOS

En talleres mecánicos, automotrices, embarcaciones navales, campos mineros, salas de máquina, etc.